



燃氣閥 | 恆溫器 | 爐頭 | 配件 | 配套方案

綜合型錄

商用烹飪設備元件專家

Alpha Brass Controls Inc. 創立於 1989 年，專精於商用燃氣控制領域。致力於提供商業廚房爐具解決方案，涵蓋產品包括各式閥門、恆溫器、限溫器、母火座、點火模組與爐頭等。

我們的產品銷售遍及全球 60 多個國家，藉由實際應用經驗、國際標準、安規認證與嚴格的品質控管，打造出完善的市場布局。此外，也提供 ODM 與 OBM 等多元客製化服務，滿足客戶各類需求。





商用烹飪設備元件專家






Total Solution

提供爐具各式配套方案

🔥 燃氣

⚡ 電氣

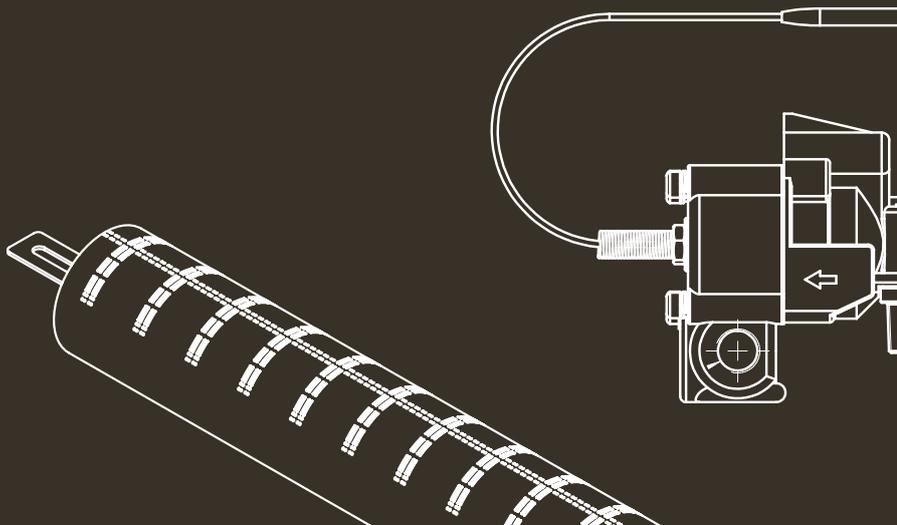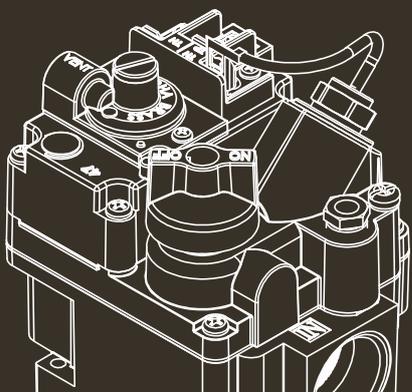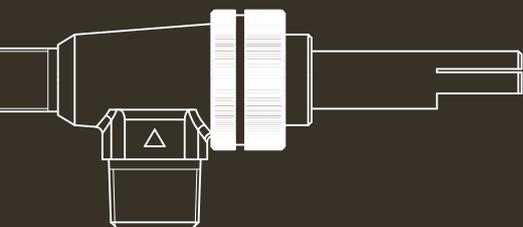

配套方案



煲仔爐 (瓦斯爐) 可結合烤箱和爐灶的廚房用具。立架式煲仔爐是業內最常用的樣式。下方可搭配各式烤箱。達理提供各種煲仔爐的相應搭配零件解決方案。



餐館、麵包店和自助餐廳等場所經常使用商用烤箱。無論是傳統燃氣烤箱，傳統電烤箱及對流烤箱（旋風烤箱），都可在達理**烤箱**解決方案中找到最好搭配零件。



扒爐 (鐵板燒) 是一種快速、高效和多功能的烹飪工具，可以輕鬆地一次準備多種食物。各式扒爐的功能要求，達理扒爐的解決方案都能達到。



油炸爐 是一種廚房用具，設計用於加熱大量食用油，用於油炸大量食物。油炸爐解決方案控溫精準、加熱速度快、安全性高。它是您的油炸鍋必備的優質組件。



披薩爐 的溫度高特色可以在大約 90 秒內完成比薩，從而使披薩的質地更加出色。外部脆皮，但內部潮濕。達理披薩爐配套方案提供燃燒效率高，具備火力調整功能，讓使用者可以更得心應手的烘烤披薩，環保又節能。



中國炒灶 獨特的空氣混合技術，讓燃燒更完全、更節能，不只幫您節省燃氣成本，也讓烹飪環境更安全、更環保。無論是川菜、粵菜還是快炒，都能輕鬆駕馭！



湯鍋 系列非常適合烹飪美味的意大利麵、湯和燉菜。安全、可靠的點火和熄火系統與經過驗證所有元件，為用戶提供更多便利。



矮腳湯爐 的設計可以承受最苛刻的廚房日常工作。湯鍋還可用於烹飪燉菜、粥、水煮食物、蒸煮和許多其他類型的食譜。達理的矮腳湯鍋方案提供最簡易安裝與最高的耐用性。



印度烤爐 土窯爐的結構。彎曲的圓柱形，溫度可以高達攝氏 450 至 900 度。以這種烹飪方法製成的食物，外表炭焦、內裡嫩香，肉類飽滿多汁，成就了印度菜式風味最重要的部分之一。達理客製化商用爐具配套，滿足細緻多樣的的不同需求。

燃氣閥

開關閥

各種多樣化流量的閥門，符合國際品質標準確保燃氣安全與穩定性。

A18-X1X 開關閥



流量

BTU 33,000
KW 9
MJ 34

常見應用



AR19-L1 三段閥



流量

BTU 33,000
KW 9
MJ 34

常見應用



AR19-PT 開關閥



流量

BTU 33,000
KW 9
MJ 34

常見應用



A23 高流量閥



流量

BTU 50,000
KW 14
MJ 52

常見應用



A50 開關閥 (有母火)



流量

BTU 62,000
KW 18
MJ 65

常見應用



A17 開關閥



流量

BTU 72,200
KW 21
MJ 76

常見應用



AW5 中國爐具閥



流量

BTU 100,000
KW 29
MJ 105

常見應用



AW10 中國爐具閥



流量

BTU 142,000
KW 41
MJ 149

常見應用



AW20 中國爐具閥



流量

BTU 240,000
KW 70
MJ 253

常見應用





母火閥

美規母火閥保持點燃狀態，廚師開業時打開廚房進氣總開關後點燃母火，無需調整母火閥。

A30 母火閥



流量

BTU 35,000
KW 10
MJ 36

常見應用




AP5 母火閥



流量

BTU 2,700
KW 0.79
MJ 2

常見應用



AP6 母火閥



流量

BTU 3,200
KW 0.93
MJ 3

常見應用



AP7 母火閥



流量

BTU 2,500
KW 0.73
MJ 2

常見應用



安全閥

具有熄火保護功能，出廠前依照安規標準執行 100% 氣密測試。

A60 安全閥（有母火）



流量

BTU 43,000
KW 12
MJ 45

常見應用



A60U 安全閥（有母火）



流量

BTU 43,000
KW 13
MJ 45

常見應用



A60W 安全閥（無母火）



流量

BTU 43,000
KW 13
MJ 45

常見應用



A60S 安全閥（有母火）



流量

BTU 43,000
KW 12
MJ 45

常見應用



A60SW 安全閥（無母火）



流量

BTU 43,000
KW 13
MJ 45

常見應用



A62 安全閥 (有母火)



流量

BTU 70,000
KW 20
MJ 73

常見應用



A62V 安全閥



流量

BTU 70,000
KW 20
MJ 73

常見應用



A62U 安全閥 (有母火)



流量

BTU 70,000
KW 21
MJ 75

常見應用



A62UV 安全閥 (有母火)



流量

BTU 70,000
KW 21
MJ 75

常見應用




A62-I 安全閥



流量

BTU 70,000
KW 20
MJ 73

常見應用



A63 安全閥 (有母火)



流量

BTU 200,000
KW 58
MJ 211

常見應用



A63V 安全閥 (有母火)



流量

BTU 200,000
KW 58
MJ 211

常見應用



A12-I 安全閥 (有母火)



流量

BTU 36,000
KW 10
MJ 37

常見應用



AJ02 安全閥 (有母火)



流量

BTU 70,000
KW 20.5
MJ 74

常見應用



ABCE-RH 安全閥 (有母火)



流量

BTU 30,000
KW 8.8
MJ 32

常見應用



ABCE-LH 安全閥 (有母火)



流量

BTU 30,000
KW 8.8
MJ 32

常見應用



ATS-11 安全閥 (有母火)



流量

BTU 80,000
KW 23
MJ 84

常見應用



電磁閥

可應用在扒爐、烤箱、油炸爐等商用燃氣爐具。

AS02 電磁閥



流量

BTU 110,000
KW 32
MJ 116

常見應用



AS03 電磁閥



流量

BTU 170,000
KW 49
MJ 179

常見應用



AS03-A1 電磁閥



流量

BTU 110,000
KW 32
MJ 116

常見應用



AS03-A2 電磁閥



流量

BTU 200,000
KW 58.6
MJ 211

常見應用



AS03-B 電磁閥



流量

BTU 190,000
KW 55
MJ 200

常見應用



加溫控制器

大流量瓦斯複合控制閥，具備高精度溫控能力，適用於油炸爐等商用加熱設備，並可依需求提供完整應用方案。



AB007-MV



AB007-BLEED

流量

BTU 300,000
KW 87
MJ 316



常見應用



比例閥

擁有兩道電磁全自動截止閥設計，母火設計，運轉噪音小。可應用在扒爐、烤箱、油炸爐等商用燃氣爐具。

APV01 比例閥



流量

BTU 200,000
KW 58.6
MJ 211

常見應用



AT-200.201

過溫保護器 (手動復歸)



AT-200
Limit Switch



AT-201
Limit Switch




常見應用




恆溫器

恆溫器有電子式和燃氣兩種類型。
適用於烤箱、煎鍋、油炸鍋、燉鍋和煮麵鍋。

AR 電子恆溫器

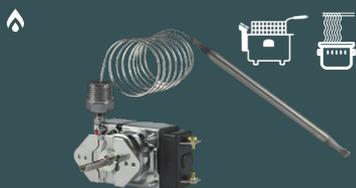


AK 電子恆溫器

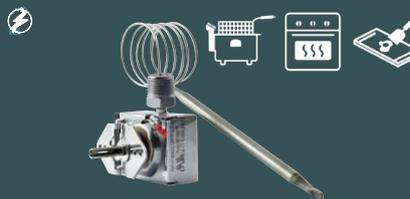

ALCC 過溫保護器 (自動復歸)



ALCH 過溫保護器 (手動復歸)

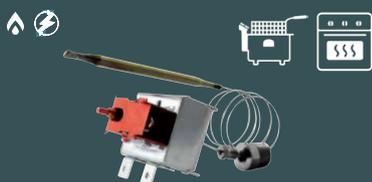

A64T 複合溫控閥




流量

BTU 200,000
 KW 58.6
 MJ 211

常見應用



ABJC 機械式恆溫器

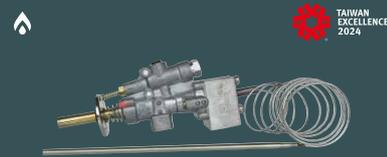

流量

BTU 24,000
 KW 7
 MJ 42

常見應用



ABJ 機械式恆溫器



流量

BTU 82,000
 KW 24
 MJ 86

常見應用



AG 機械式恆溫器




流量

BTU 32,000
 KW 9.4
 MJ 34

常見應用



A65T-LH 機械式恆溫器

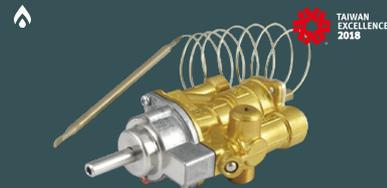


流量

BTU 40,000
 KW 11
 MJ 42

常見應用



A65T-RH 機械式恆溫器

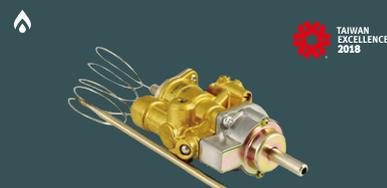

流量

BTU 40,000
 KW 11
 MJ 42

常見應用



爐頭

Flamδglo®

UKS04 直型爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 15,000~50,000
KW 4.4
MJ 16

常見應用



W-Type 直型爐頭



Flamδglo®



流量

BTU 30,000~50,000
KW 8.79
MJ 32

常見應用



V-Type 直型爐頭



Flamδglo®



流量

BTU 30,000~50,000
KW 8.79
MJ 32

常見應用



E 直型爐頭



流量

BTU 30,000~50,000
KW 8.79
MJ 32

常見應用



APC 中國灶爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 200,000
KW 58
MJ 211

常見應用



PZ01 披薩爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 60,000
KW 16
MJ 62

常見應用



PZ02 披薩爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 120,000
KW 35
MJ 127

常見應用



JPC08 煲仔爐雙環爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 45,000
KW 13
MJ 48

常見應用



ABC 爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 24,000/30,000/37,000
KW 7/9/11

常見應用



ANC01 家用爐頭



Flamδglo®

流量

BTU 6,000
KW 1.7
MJ 6

常見應用



ATC-40000 紅外線暖爐



流量

BTU 40,000
KW 11.7
MJ 42

常見應用



母火座



B1H2 母火座



B6H6B 母火座



B10H3 母火座



B2H3 母火座



B6H5 母火座



B10H6 母火座



B4H4 母火座



B9H2 母火座



B11H2 母火座



B11H3 母火座



B15H7 母火座



B20H8 母火座



B12H5 母火座



B16H8 母火座



B22H14 母火座



B13H5 母火座



B17H7 母火座



B23H15 母火座



B13H6B 母火座



B18H9 母火座



B24H17 母火座



SW9000 母火座



B19H11 母火座



B14H7 母火座




B19H25 母火座



配件

熱電堆



噴嘴 A73003



T 型接頭



熱電偶



噴嘴 A73002



S 型接頭



蛇管



噴嘴 A73004



L 型接頭



瓦斯管



旋鈕適用於溫控閥



旋鈕適用於開關閥（無母火）



鋁用把手



旋鈕適用於安全閥




旋鈕適用於開關閥 A55007



AW20 鋁用把手



旋鈕適用於開關閥

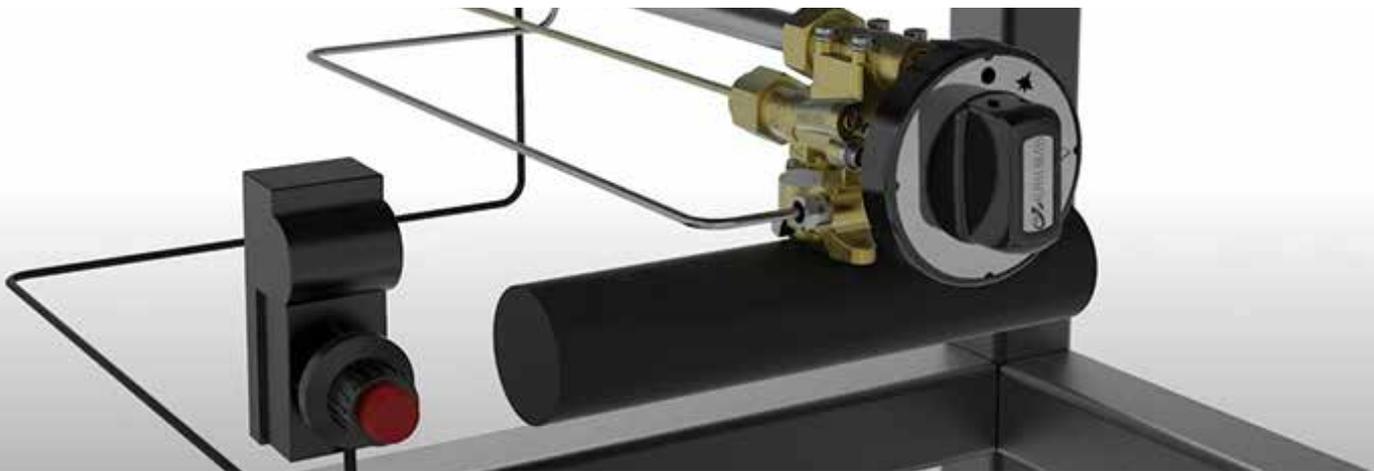

脈衝式點火器



高壓包



電池式點火器





Alpha Brass Controls Inc.

地址： 43648 台中市清水區中清路九段 535 巷 6 號
電話： (+886) 4-26271407
傳真： (+886) 4-26265563
官網： www.alphabrass.com
信箱： info@alphabrass.com

Version: 2025-06

